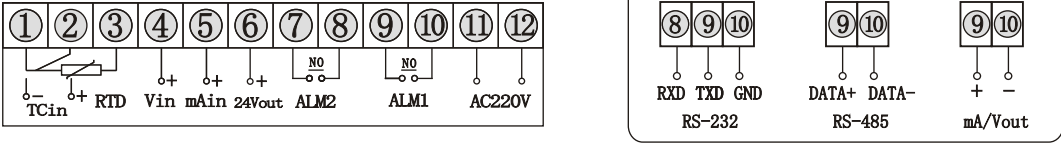


SWP-B系列壁挂式大屏幕数字显示控制仪

SWP-B壁挂式大屏幕显示控制仪采用微处理器进行控制运算，可对各种非线性输入信号进行精度极高的线性矫正测量，显示屏采用高亮度、大尺寸LED数码管。

SWP-B壁挂式大屏幕显示控制仪，适用于大车间，远距离观测场所，可对温度、压力、液位、速度、频率等测量信号进行数字测量显示控制，使测量值更为清晰。

一、仪表外形

型号	B80、B80A	
仪表外形		仪表尺寸：1070×290×76mm 重 量：6 Kg
		仪表尺寸：680×290×76mm 重 量：5 Kg
接线图		

二、SWP-B 系列壁挂式大屏幕显示控制仪

型 号	代 码								说 明
SWP - B	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	系列壁挂式大屏幕显示控制仪
外形尺寸	80 80A 40	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	1070×290mm(8英寸数码管) 680×290×76mm 580×200×75mm
控制作用	1 3 4	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	测量显示 三位式控制 四限控制或四限报警输出 (P ₄₂ 注2)
通讯方式	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	参见“通讯方式”(第38页)
输出方式	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	参见“变送输出方式”(第38页)
输入类型	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	参见“输入类型”(第71页)
第一报警方式					N H L	☐	☐	☐	无报警(可省略) 上限控制/报警(四限控制/报警2H) (P ₄₂ 注2) 下限控制/报警(四限控制/报警2L) (P ₄₂ 注2)
第二报警方式					N H L	☐	☐	☐	无报警(可省略) 上限控制/报警(四限控制/报警2H) (P ₄₂ 注2) 下限控制/报警(四限控制/报警2L) (P ₄₂ 注2)
馈电输出					P			☐	DC24V馈电输出
供 电 方 式					T			☐	AC220V供电(可省略) AC85~260V(开关电源)