

SWP-DS-TA/TB 计时/定时显示控制仪

该仪表采用8位微处理器，用户可通过二级参数的修改方便切换为计数或定时工作模式，并开放多种参数供用户二次组态。适用旋转编码器及其它脉冲信号输入场合。

一、仪表特点

- 1、定时器、计时器、计数器、多功能兼用
- 2、具有将输入信号进行比例缩放显示功能
- 3、参数断电永久保留及参数密码锁定
- 4、高亮度双六位LED数字显示
- 5、支持多机网络通讯，通讯协议自由设定
- 6、锁键功能（Key Lock）
- 7、多规格外形结构尺寸


二、仪表外形及开孔尺寸

仪表外形	 仪表尺寸: 96 x 48 x 110mm 开孔尺寸: 92^{+0.7} x 45^{+0.7} mm 重 量: 240g	 仪表尺寸: 96 x 96 x 110mm 开孔尺寸: 92^{+0.7} x 92^{+0.7} mm 重 量: 400g
------	---	--

三、技术参数

显示方式	3.6英寸双六位LED显示小数点可选
显示范围	0.0000~999999字
最小计时单位	0.01秒
输入电平	0~20V (H:+5~20V L:0~2V)
输入阻抗	≥10k
供电	AC85~260V
工作环境	环境温度: 0~50℃ 相对湿度: ≤85RH 避免强腐蚀气体

四、接线图

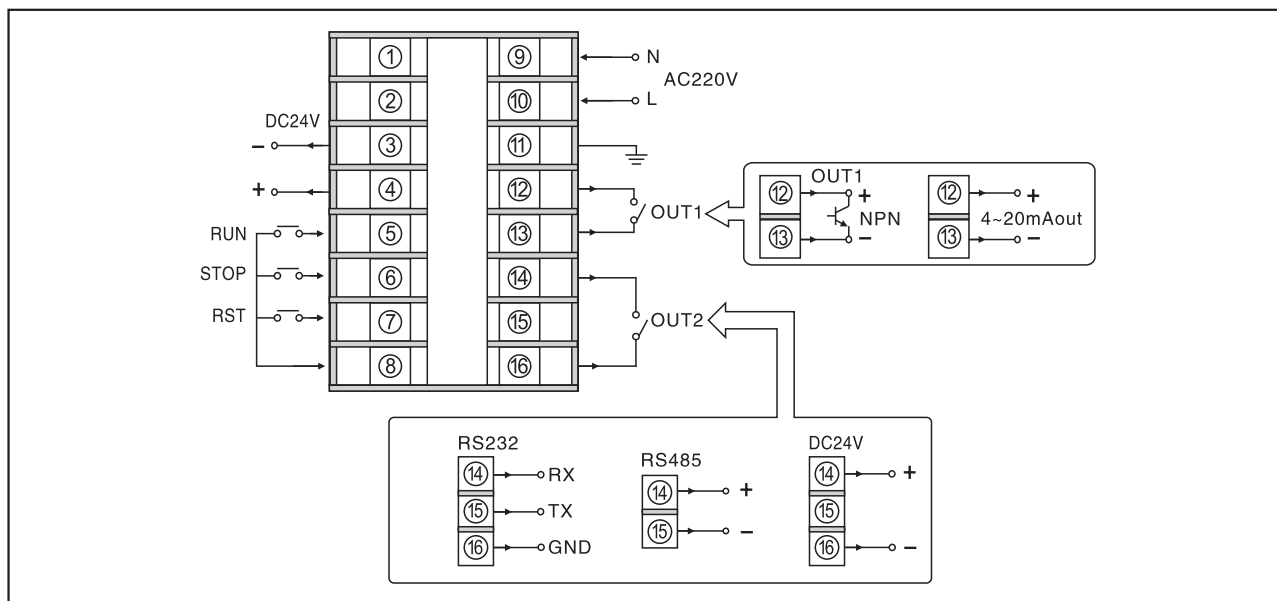

五、计时/定时显示控制仪型谱表

型 号	代 码									说 明
SWP-DS-	□□	□	□□	-□	□	-□	-□	-□	-□	双六位LED数码管显示仪表
功 能	TA TB									计数器 定时器
外形尺寸		4 9								96x48mm 96x96mm
控制方式			01 03							测量显示 位式控制
通讯方式			0 2 8							无通讯 通讯接口为RS-232 通讯接口为RS-485
输出方式				0 1 2 3 4 5 6 7						无控制输出 继电器触点 电流4~20mA 电流0~10mA 电压1~5V 电压0~5V SCR—过零触发脉冲 SSR—固态继电器
输入方式					C D					电平信号输入 开关量输入/触点信号（无源）
报警方式						N H L				无报警（可省略） 上限报警 下限报警
馈电输出							P Q			DC24V馈电输出 DC12V馈电输出
供电方式								W T		DC24V供电 AC85~260V供电（开关电源）

◆备注：定时器无需选择输入方式。